


DETAIL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY - ROHOVÁ VODOROVNÝ ŘEZ KONSTRUKCÍ U STĚNY

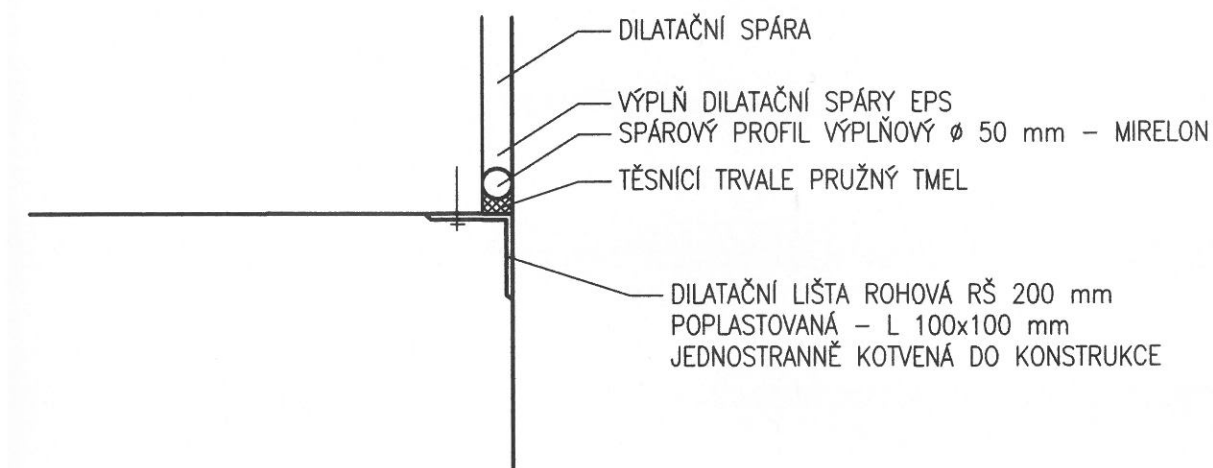

ÚPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR

SPÁROVÝ VÝPLŇOVÝ PROFIL Ø 50 mm (MIRELON) - 9,20 bm
TĚSNÍCÍ TRVALE PRUŽNÝ TMEL DO DILATAČNÍCH SPÁR V PROFILU 50/50 mm - 9,20 bm

POPLASTOVANÁ KRYCÍ LIŠTA ROHOVÁ L 100x100 - RŠ 200mm - CELKEM 9,20 bm
4,6 + 4,6 = 9,20 bm

KOTVENÍ KRYCÍCH LIŠT - UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKA DO ZDIVA S VRUTEM Ø 4 mm DL. 30 mm - CELKEM 32 KS

NA POTRUBÍ)

TĚSNĚNÍ NADBETONOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN ARMATURNÍ ŠACHTY (PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ŠACHTY)

